
WindFree™ Mini 4-Way Cassette


Kazetová klimatizačná jednotka



- Dvojstupňové chladenie - **Wind**Free™ režim a režim rýchleho chladenia
- Nezávislé nastavenie jednotlivých lamiel
- Vstavané čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vstavaný senzor teploty a vlhkosti
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť dekoratívny panel a aspoň jeden ovládač

A++ A+ A

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť	
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP
AC026RNNDKG/EU	2,6	3,4	Vnútorná	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,1	4,3
AC026RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+
AC035RNNDKG/EU	3,5	4,0	Vnútorná	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f	7,0	4,3
AC035RXADKG/EU			Vonkajšia	790x548x285	32,5			220-240/50	A++	A+
AC052RNNDKG/EU	5,0	5,5	Vnútorná	575x250x575	12,0	6,35	12,70	1f	6,7	4,2
AC052RXADKG/EU			Vonkajšia	880x638x310	43,0			220-240/50	A++	A+
AC071RNNDKG/EU	6,8	7,5	Vnútorná	575x250x575	12,0	6,35	15,88	1f	6,1	3,8
AC071RXADKG/EU			Vonkajšia	880x798x310	51,0			220-240/50	A++	A

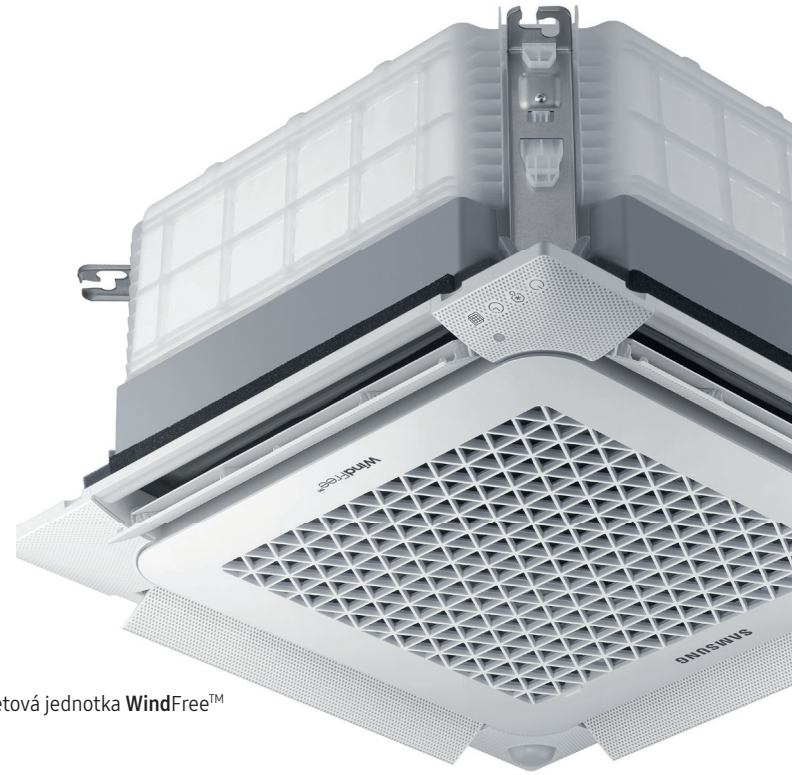

Vnútorná kazetová jednotka **Wind**Free™

Kompatibilné Príslušenstvo

Nutné pre prevádzku - dekoračný panel

Model	Dekoračný panel Mini 4-Way Cassette
Typ	PC4SUFMAN
Rozmer (mm)	620x620x57
	

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Infračervený ovládač	Solárny infračervený ovládač	Káblový ovládač SK/CZ	Dotykový káblový ovládač	Wi-Fi Kit Centrálny	Senzor pohybu
Typ	AR-EH03E	AR-CH01E	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-H04EN	MCR-SMD
						