

# HSP Duct

## Kanálová klimatizačná jednotka

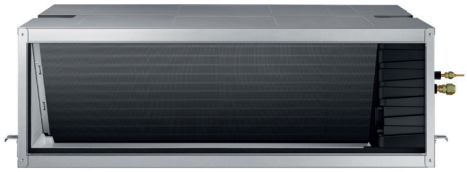

- Jednotka pracuje s **chladivom R410a**
- Jednotka nie je vybavená vzduchovým filtrom
- Externý statický tlak motora ventilátora do 200Pa
- Pre prevádzku systému je potrebné zakúpiť aspoň jeden ovládač

| Typ | Nominálny výkon | | Jednotka | Rozmery š x v x h (mm) | Hmotnosť (kg) | Pripojovacie potrubie | | Napájanie (f/V/Hz) | Energetická účinnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chladenie (kW) | Vykurovanie (kW) | | | | Kvapalina Ø (mm) | Plyn Ø (mm) | | Chladenie SEER | Vykurovanie SCOP |
| **AC200KNHPKH/EU** | **20,0** | **23,0** | Vnútorná | 1 350x450x910 | 82,5 | 9,52 | 19,00 | 1f 220-240/50 | **3,10 EER** | **3,45 COP** |
| **AC200KXAPNH/EU** | | | Vonkajšia | 940x1 630x460 | 154,0 | | | 3f 380-415/50 | | |
| **AC250KNHPKH/EU** | **25,0** | **27,0** | Vnútorná | 1 350x450x910 | 82,5 | 9,52 | 22,22 | 1f 220-240/50 | **2,61 EER** | **3,24 COP** |
| **AC250KXAPNH/EU** | | | Vonkajšia | 940x1 630x460 | 154,0 | | | 3f 380-415/50 | | |

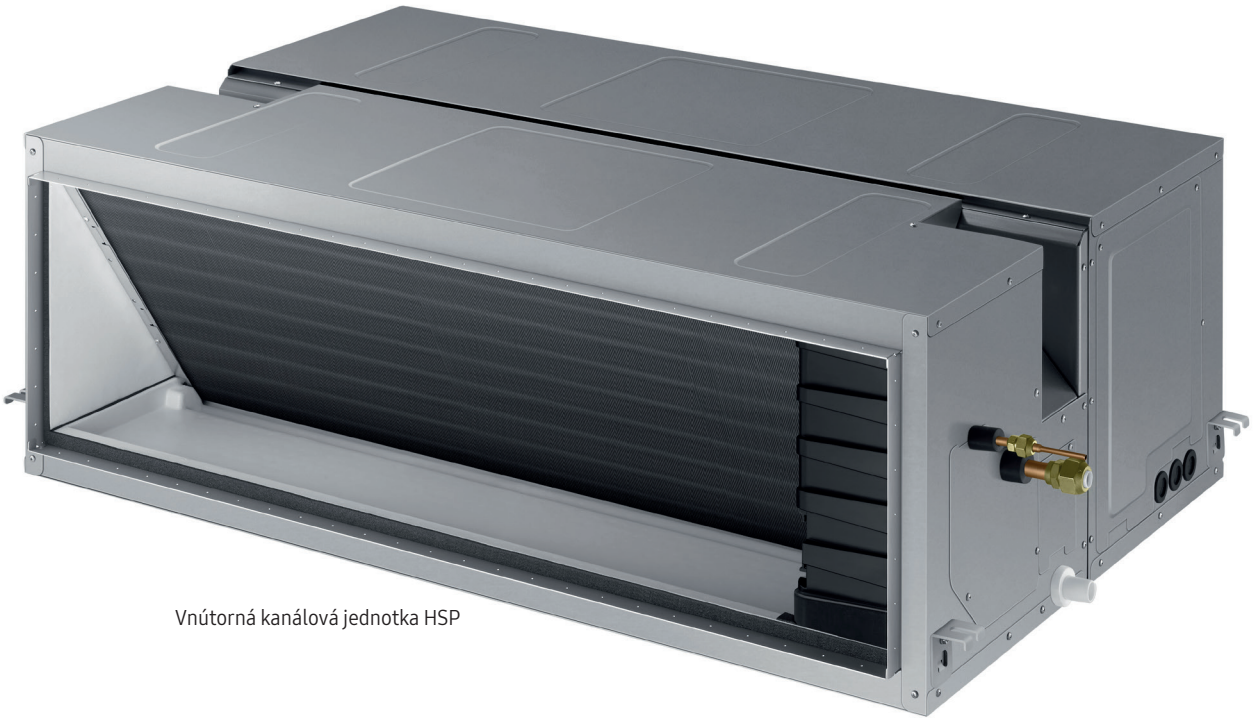

Vnútorná kanálová jednotka HSP



## Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

| Model | Infračervený ovládač | Solárny infračervený ovládač | Prijímač IR signálu | Káblový ovládač SK/CZ | Dotykový káblový ovládač | Čerpadlo kondenzátu (externé) | Wi-Fi Kit Centrálny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | **AR-EH03E** | **AR-CH01E** | **MRK-A10N** | **MWR-WG01KN** | **MWR-SH11N** | **MDP-G075SP** | **MIM-H04EN** |
| |  |  |  |  |  |  |  |